




## ゴア® エンベロープガスケット Style-EZL推奨使用範囲(温度-圧力)



※温度100°C以上でご使用する場合は、温度上昇後もしくは温度サイクルをかけた後に一度だけ、増し締めを行うことをご推奨致します。  
詳しくは、ゴア® エンベロープガスケット StyleEZLの「取付け手順書」をご参照ください。なお、繰り返しの増し締めの必要はございません。  
※上記、推奨使用範囲を超える条件、およびガス系流体 II でご使用する場合は、弊社までお問い合わせ下さい。

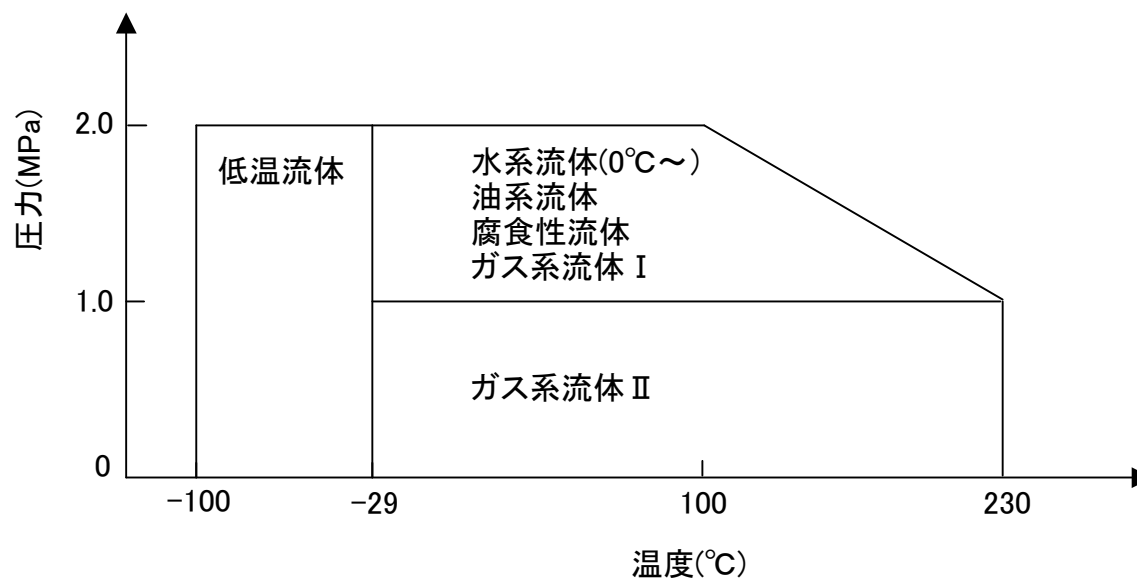