




ゴア® トライガード® ガスケット 推奨使用範囲(温度-圧力)

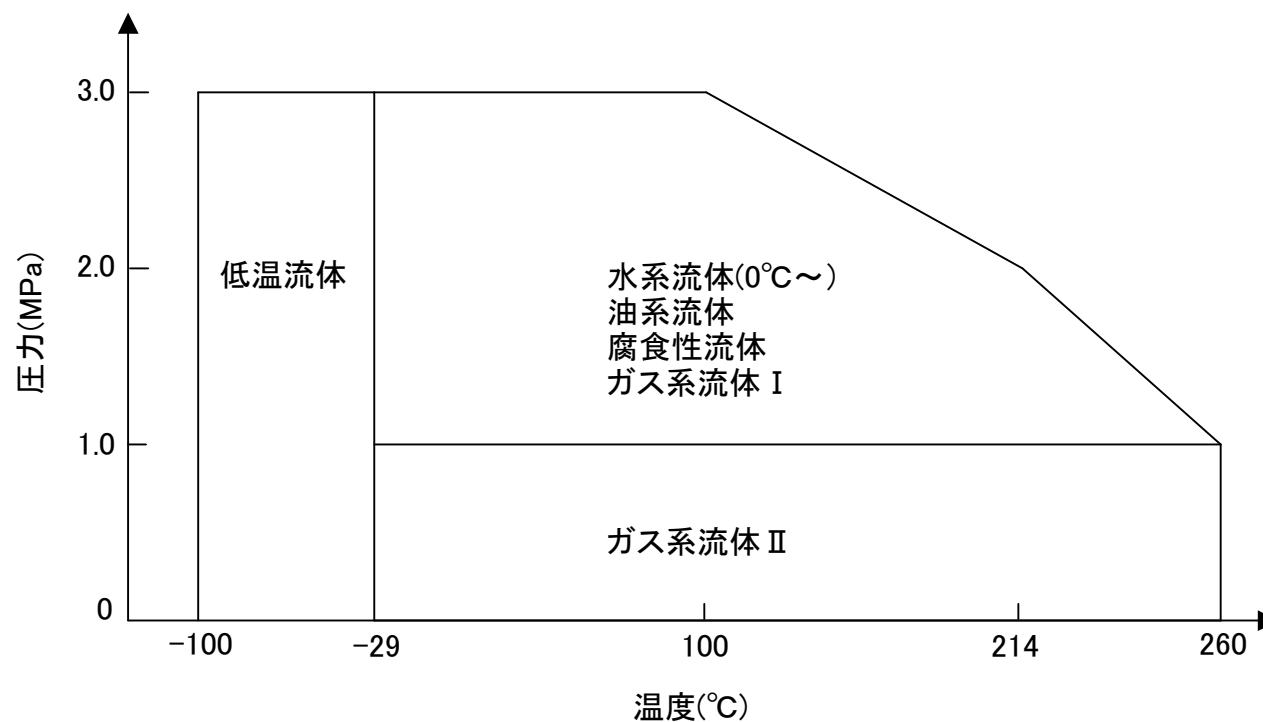

※温度100°C以上でご使用する場合は、温度上昇後もしくは温度サイクルをかけた後に一度だけ、増し締めを行うことをご推奨致します。

詳しくは、ゴア®トライガード®ガスケットの「取付け手順書」をご参照ください。なお、繰り返しの増し締めの必要はございません。

※上記、推奨使用範囲を超える条件でご使用する場合は、弊社までお問い合わせ下さい。