

GORE® TENARA
Sewing Thread

生地寿命を最大限活かす
縫製糸15年保証


Together, improving life



生地寿命を最大限活かす縫製糸15年保証

マリンおよびアウトドア向けのゴア® TENARA ソーイングスレッドは、汎用性に優れた高性能製品です。高速縫製用に設計されたゴア® TENARA ソーイングスレッドは、厳しい環境下でも劣化せず、高い耐久性を発揮します。アウトドア用途に最適な縫製糸です。

ゴア® TENARA ソーイングスレッドで縫製すれば、生地の寿命を最大限に活かしることができます。

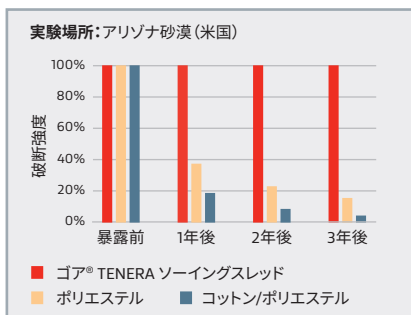

太陽光による劣化なし

ゴア® TENARA ソーイングスレッドは、継続的に太陽の紫外線を浴びても強度劣化しない優れた特性を有しています。磨耗や剥離を起こしうるコーティングや添加剤ではなく、ゴア® TENARA ソーイングスレッド自体が紫外線耐久性に優れた素材で出来ているため、紫外線による劣化を起こしません。

優れた耐候性

ゴア® TENARA ソーイングスレッドは、寒暖差の激しい環境でも柔軟性と強度を保ちます。水を吸収せず、酸性雨、塩水、汚染物質、雪、凍結への高い耐久性を有します。


縫製品のブランドイメージ向上

ゴア® TENARA ソーイングスレッドはゴアの30年以上にわたる開発と実績に裏打ちされたブランドで、貴社のお客様に丈夫な縫製部を有する上質な製品だけでなく、製品に対する信頼も合わせてご提供いただけます。

色あせなし

ゴア® TENARA ソーイングスレッドの着色は、後加工(染色)ではなく、耐光性が高く色褪せしない顔料を特殊な方法で原着しています。そのため、長期間にわたる使用においても製品本来の色合いを保持します。ゴア® TENARA ソーイングスレッドは、独立した試験機関*による試験で、最高ランクである耐光性8に格付けされました。

* 2019年にQ-Lab Corporationによって実施された DIN EN ISO 105-B06A:2004-07テストによる。

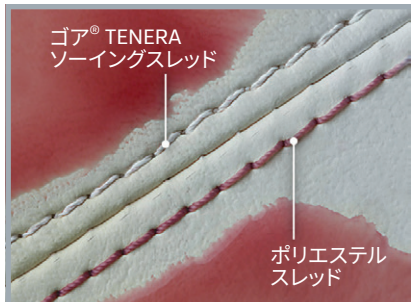

お手入れが簡単

ゴア® TENARA ソーイングスレッドは、酸性やアルカリ性の液体、漂白剤、洗浄剤の影響を受けず、染みもつきません。

左の写真では、赤ワインをこぼした後、一般的なポリエステル糸は、赤いシミを吸収し、クリーニングでは除去できなかったのに対し、ゴア® TENARA ソーイングスレッドでは、簡単に汚れを落とすことができ、縫製部分を新品同様の色合いで保つことができることを示しています。

15年目保証

ゴア® TENARA ソーイングスレッドは、その素材および製品自体において一切の瑕疵がない状態でお届け致します。

またゴアは、生地に縫製された本製品に対して15年間、太陽光や天候による影響、または水分による損傷が生じないことを保証いたします。

この保証は、ゴア® TENARA ソーイングスレッドに対してのみ適用され、日よけ目的の用途（オーニング、シェードセイルなど）およびマリン用途（防水シート、ボートオーニングなど）でのご利用が対象となります。

この保証では、不適切な縫製、摩耗、切断、火災などによる不備は対象外となります。

ゴア® TENARA ソーイングスレッドの破損理由が上記保証の適用範囲内であるとゴアが認めた場合、ゴアは、ゴア® TENARA ソーイングスレッドを交換または返金いたします。

ゴア® TENARA ソーイングスレッドのみを使用している場合に限り、適切な修理費用（正規代理店による修理費用見積金額）をお支払いします。

この保証では、送料や設置費用など、修理によって間接的に発生した費用は対象外となります。

この保証は、いかなる方法においても、購入者の制定法上の権利に影響を及ぼすものではありません。

本保証についてのお問い合わせ、保証適用のご用命は、日本ゴアまでご連絡ください。

主な用途

アウトドア

- オーニング
- ガーデンストラクチャー
- アウトドア用チェア
- パティオの家具カタログ参照
- 日よけ、シェードセイル
- プールカバー
- 雨傘

船舶

- ビミニトップ
- ボートカバー
- ボートエンクロージャー
- ドジャー
- セイルカバー
- セイル
- シートクッション
- サイドカーテン
- イス張り材



製品仕様

ゴア® TENARA ソーイングスレッドは、独自のePTFE繊維構造により、生地縫製部分と製品の寿命を延ばします。優れた素材特性に加え、染料ではなく退色しない顔料を原着しているため、ゴア® TENARA ソーイングスレッドは色落ちしにくく、強力な洗浄剤などの影響を受けず、長期間にわたり美しい外観と色合いを保ちます。

透明クリア - 生地の色と同化し目立ちにくいシリーズ

製品番号	織度	ポリエステル相当概寸	破断強度	破断時伸長率 (%)	針サイズ (推奨)	適用途
M1000LTR-L	1111 dtex 1000 denier	Nm 50/60 69 tex	3114 cN 7 lbs	17	Nm 90-110 #14-16	オーニング、ブラインド、枕、軽量クッション、カーテン、オーニング用カーテン、飾りカーテン
M1000KTR-L	1556 dtex 1400 denier	Nm 35/40 92 tex	4448 cN 10 lbs	17	Nm 100-120 #18	オーニング、マリン、イス張り材
M1003HTR-L	2775 dtex 2500 denier	Nm 20/25 138 tex	8452 cN 19 lbs	10	Nm 120-140 #19-22	大型オーニングまたは建物用、マリン、重量クリアビニール、ファスナー、縫い目の補強が求められる部分

各種カラー - 色あせしない鮮やかな色合のシリーズ

製品番号	織度	ポリエステル相当概寸	破断強度	破断時伸長率 (%)	針サイズ (推奨)	適用途
M1000TR-(XX)	1556 dtex 1400 denier	Nm 35/40 92 tex	3559 cN 8 lbs	17	Nm 100-120 #18	オーニング、マリン、シートクッション、装飾用のステッチ、オーニングサイドカーテン、飾りカーテン
M1003HTR-(XX)	2775 dtex 2500 denier	Nm 20/25 138 tex	6228 cN 14 lbs	10	Nm 120-140 #19-22	大型オーニングまたは建物用、マリン、重量クリアビニール、ファスナー、縫い目の補強が求められる部分

*用途に適した巻きサイズをお選びください。



ゴア® TENARA ソーイングスレッドは、製品別に以下の巻きサイズからお選びください。

- LTR: 300メートル (328ヤード) 巻き、2100メートル (2300ヤード) 巻き、4500メートル (4921ヤード) 巻き
- TR/KTR: 300メートル (328ヤード) 巻き、1750メートル (1900ヤード) 巻き、3200メートル (3500ヤード) 巻き
- HTR: 300メートル (328ヤード) 巻き、1050メートル (1150ヤード) 巻き、1800メートル (1967ヤード) 巻き

ご注文の際は、各製品番号末尾の (XX) にカラーコードを入れ、巻きサイズをご指定ください。他の色をご用意できる場合もありますので、お問い合わせください。

本製品は、一般工業用途に限定してご使用ください。食品、医薬品、化粧品または医療機器の製造、加工、包装工程にはご使用いただけません。

記載された技術情報および推奨事項はすべて、ゴアにおける過去の経験または試験結果に基づくものです。可能な限り正確な情報を記載していますが、法的責任を伴うものではありません。製品の性能は運転データがすべてそろわない限り判断いたしかねますため、お客様が実際のご使用状況にて適合性と機能性をご確認ください。上記情報は変更されることがあり、仕様書として使用することはできません。ゴア製品の売買には、ゴアの販売条件が適用されます。

GORE、ゴア、Together, improving life および記載のデザイン (ロゴ) は、W. L. Gore & Associatesの商標です。
© 2019-2023 W. L. Gore & Associates, Inc. © 2024 日本ゴア合同会社